


DESARROLLO DE PRODUCTOS, S. A. DE C. V.

Ficha Técnica Termotanque para calentador solar


MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PESO	AISLANTE
46001	Termotanque	ALMACENAMIENTO	150 L	VACIO: 46.9 kg CON AGUA: 196.9 kg	POLIURETANO INYECTADO

* TODAS LAS DIMENSIONES EN mm

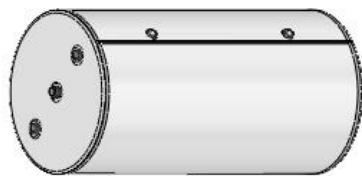


VENA DE PROFUNDIDAD ENTRADA AGUA FRIA

PURGA DE AIRE COPLE ROSCA 3/4 NPT



ANODO DE ALUMINIO 3/4 X 24 IN

VENA DE PROFUNDIDAD ENTRADA CALIENTE

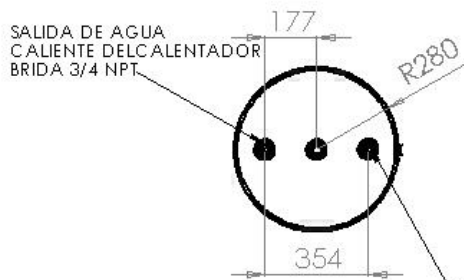


SALIDA DE AGUA CALIENTE DEL CALENTADOR BRIDA 3/4 NPT

ENTRADA AGUA FRIA DEL COLECTOR BRIDA 3/4 NPT

SALIDA AGUA CALIENTE DEL COLECTOR BRIDA 3/4 NPT

ENTRADA AGUA FRIA AL CALENTADOR BRIDA 3/4 NPT

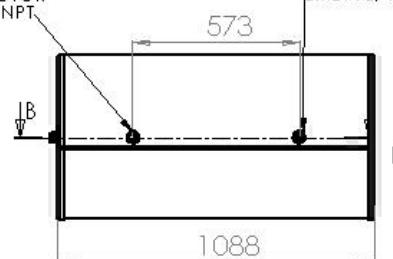

- Protección catódica por ánodo de sacrificio de aluminio de 24 in (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).
- Garantía de 5 años contra defectos de fabricación.
- Acabado exterior en pintura electrostática en polvo.
- Interior del tanque porcelanizado con espesor de 0.17mm.



REVISION: 2 2008-08-29

Departamento de Servicio Técnico
 Paraíso # 1549 Colonia del Fresno C. P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México
 Tel.- (33) 32 68 25 90 Ext. 136 ; 38 11 91 11 ; 01 800 111 63 09
 Fax.- (33) 38 12 64 60 e - Mail : stec@depsa.com.mx