




Desarrollo de Productos S. A. de C. V.

Características y Dimensiones de Calentador de rápida recuperación marca "Kalotron"

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	Dimensiones en centímetros.
					TIEMPO DE RECUPERACION
40091	AUTOMÁTICO	RAPIDA RECUPERACION	7,8 L/min	10 kW	N/A

Aislante en fibra de vidrio.
Acabado exterior pintura electrostática en polvo.
Válvula tipo Automática
Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
Quemador en acero inoxidable silencioso.

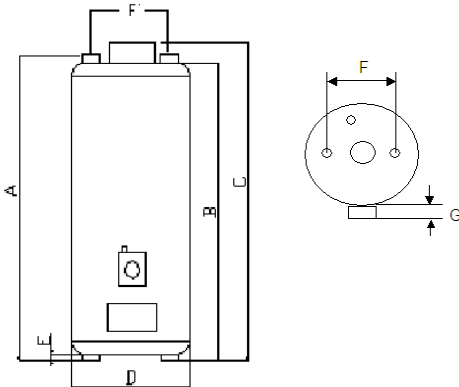

MEDIDA	CM
A	90.00
B	85.00
C*	94.00
D	33.00
E	3.00
F	19.62
G	9.00
PESO TOTAL (kg)	26.800
ROSCA COPLES	3/4 NPT
ENTRADA	
EFICIENCIA	77%

* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDEG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPRESAS(10 PZAS)	.95 mm	1.0 mm
PRESION	28 g/cm ²	18 g/cm ²
CONSUMO (hr)	1.6974 kg (3.05 L)	1.89 m ³

Departamento de Servicio Técnico.
Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México
Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309
Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx