




## Desarrollo de Productos S.A. de C.V.

### Características y Dimensiones de Calentador de rápida recuperación marca "Guardian"

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	Dimensiones en centímetros.
					TIEMPO DE RECUPERACION
40090	AUTOMÁTICO	RAPIDA RECUPERACION	7,8 L/min	10 kW	N/A

Aislante en fibra de vidrio.  
Acabado exterior pintura electrostática en polvo.  
Válvula tipo Automática  
Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.  
Quemador en acero inoxidable silencioso.

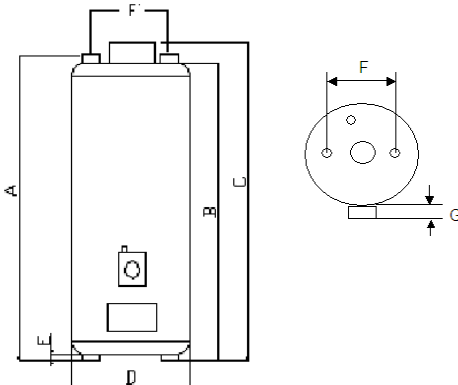

MEDIDA	CM
<b>A</b>	90.00
<b>B</b>	85.00
<b>C*</b>	94.00
<b>D</b>	33.00
<b>E</b>	3.00
<b>F</b>	19.62
<b>G</b>	9.00
<b>PESO TOTAL (kg)</b>	26.800
<b>ROSCA</b> <b>COPLES</b>	3/4 NPT
<b>ENTRADA</b>	
<b>EFICIENCIA</b>	77%

\* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

\*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

\* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDEG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPRESAS(10 PZAS)	.95 mm	1.0 mm
PRESION	28 g/cm2	18 g/cm2
CONSUMO (hr)	1.6974 kg (3.05 L)	1.89 m3

Departamento de Servicio Técnico.  
Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México  
Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309  
Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx