




# Desarrollo de Productos S. A. de C. V.

## Características y Dimensiones de Calentador automático marca "Kalotron"

Dimensiones en centímetros.

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40080	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	38 L	3,5 kW	19 min

Aislante en espuma inyectada de poliuretano .  
 Acabado exterior pintura electrostática en polvo (gris y negro).  
 Válvula tipo semiautomática.  
 Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.  
 Quemador en lámina porcelanizada

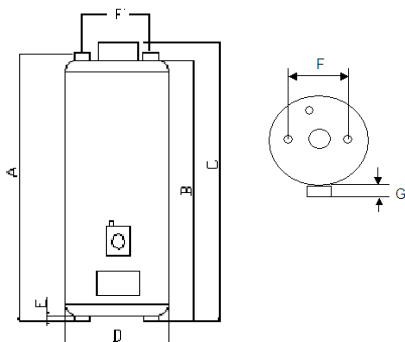

MEDIDA	CM
<b>A</b>	84.50
<b>B</b>	84.00
<b>C*</b>	100.00
<b>D</b>	33.00
<b>E</b>	3.00
<b>F</b>	19.62
<b>G</b>	9.00
<b>PESO TOTAL (kg)</b>	20.300
<b>ROSCA</b>	<b>COPLES</b>
<b>ENTRADA</b>	3/4 NPT
<b>EFICIENCIA</b>	76%

\* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

\*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

\* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

\* Esprea gas L.P: 1.3 mm

\* Esprea gas Natural: 2.2 mm.

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1.3 mm	2.2 mm
PRESION	28 g/cm2	18 g/cm2
CONSUMO (m3/hr)	0.4967 kg (0.89 L)	0.761 m3

Departamento de Servicio Técnico.  
 Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México  
 Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309  
 Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx