




Desarrollo de Productos S. A. de C. V.

Características y Dimensiones de Calentador automático marca "Kalotron"

Dimensiones en centímetros.

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40084	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	120 L	3,8 kW	53 min

Aislante en espuma de poliuretano inyectable.
Acabado exterior pintura electrostática en polvo.
Válvula tipo semiautomática.
Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
Quemador en lámina porcelanizada

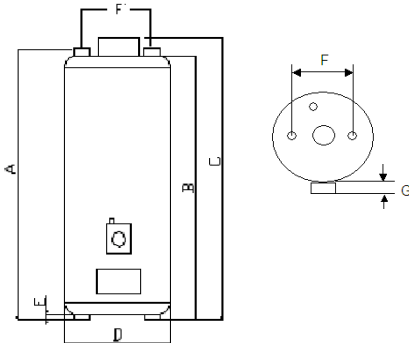

MEDIDA	CM
A	125.90
B	126.90
C	134.00
D	46.00
E	3.00
F	19.62
G	9.00
PESO TOTAL (kg)	45.200
ROSCA	COPLES
ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	74%

* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-
SEMG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-
2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1.58 mm	2.5 mm
PRESION	28 g/cm2	18 g/cm2
CONSUMO (m3/hr)	0.6822 kg (1.22 L)	0.846 m3

Departamento de Servicio Técnico.
Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México
Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309
Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx