




Desarrollo de Productos S. A. de C. V.

Características y Dimensiones de Calentador automático marca "Guardian"

Dimensiones en centímetros.

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40014	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	38 L	3,5 kW	19 min

Aislante en poliuretano laminado.
 Acabado exterior pintura electrostática en polvo (gris y negro).
 Válvula tipo automática.
 Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
 Quemador en lámina porcelanizada

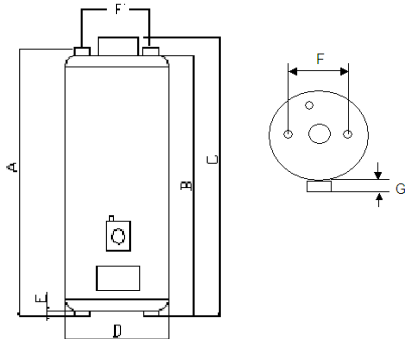

MEDIDA	CM
A	84.50
B	84.00
C*	92.50
D	33.00
E	3.00
F	19.62
G	9.00
PESO TOTAL (kg)	20.300
ROSCA	COPLES
ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	74%

* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

* Esprea gas L.P: 1.3 mm

* Esprea gas Natural: 2.2 mm.

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-
SEDG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000
(CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1.3 mm	2.2 mm
PRESION	28 g/cm ²	18 g/cm ²
CONSUMO (m ³ /hr)	0.4967 kg (0.89 L)	0.761 m ³

Departamento de Servicio Técnico.

Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México

Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309

Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx