




Desarrollo de Productos S.A. de C.V.

Características y Dimensiones de Calentador semiautomático marca "Guardian"

Dimensiones en centímetros.

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40016	SEMIAUTOMATICO	ALMACENAMIENTO	40 L	3,5 kW	19 min

Acabado exterior pintura electrostática en polvo.
 Válvula tipo semiautomática.
 Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
 Quemador en lámina porcelanizada

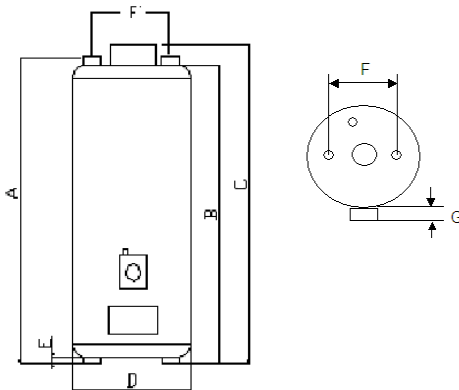

MEDIDA	CM
A	81.50
B	84.00
C*	93.00
D	30.52
E	N/A
F	19.62
G	9.00
PESO TOTAL (kg)	17.300
ROSCA COPLES	3/4 NPT
ENTRADA	
EFICIENCIA	74%

* LA DISTANCIA INLCUYE LA CHIMENEA

*Protección catódica con ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores).

* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

* Esprea gas L.P: 1.3 mm

* Esprea gas Natural: 2.2 mm.

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-020-SEDEG-2003 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2000 (CERTIFICADO ANTE ANCE A.C.)

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1.3 mm	2.2 mm
PRESION	28 g/cm2	18 g/cm2
CONSUMO (m3/hr)	0.4967 kg (0.89 L)	0.761 m3

Departamento de Servicio Técnico.

Paraíso # 1549 Colonia del Fresno. C.P. 44900 Guadalajara, Jal. México

Tel. (33) 38 12 00 80 Ext. 33; 01800-111-6309

Fax (3) 812 64 60 E-mail: stec@depsa.com.mx